



# SERIE INV

Avec la série INV déclinée en version 36 (double vitrages) et 54 (triple vitrages), votre menuiserie minimaliste BAILUX se fait encore plus discrète grâce au recouvrement des rails au sol par le matériau de finition. Seule une fente visible au sol marque discrètement la séparation entre intérieur et extérieur.



*La série INV de BAILUX intègre par défaut, un profil au sol réduit à 15 mm le plus petit du marché*

Par défaut, un profil vertical de seulement 5 mm sépare graphiquement les deux vantaux.

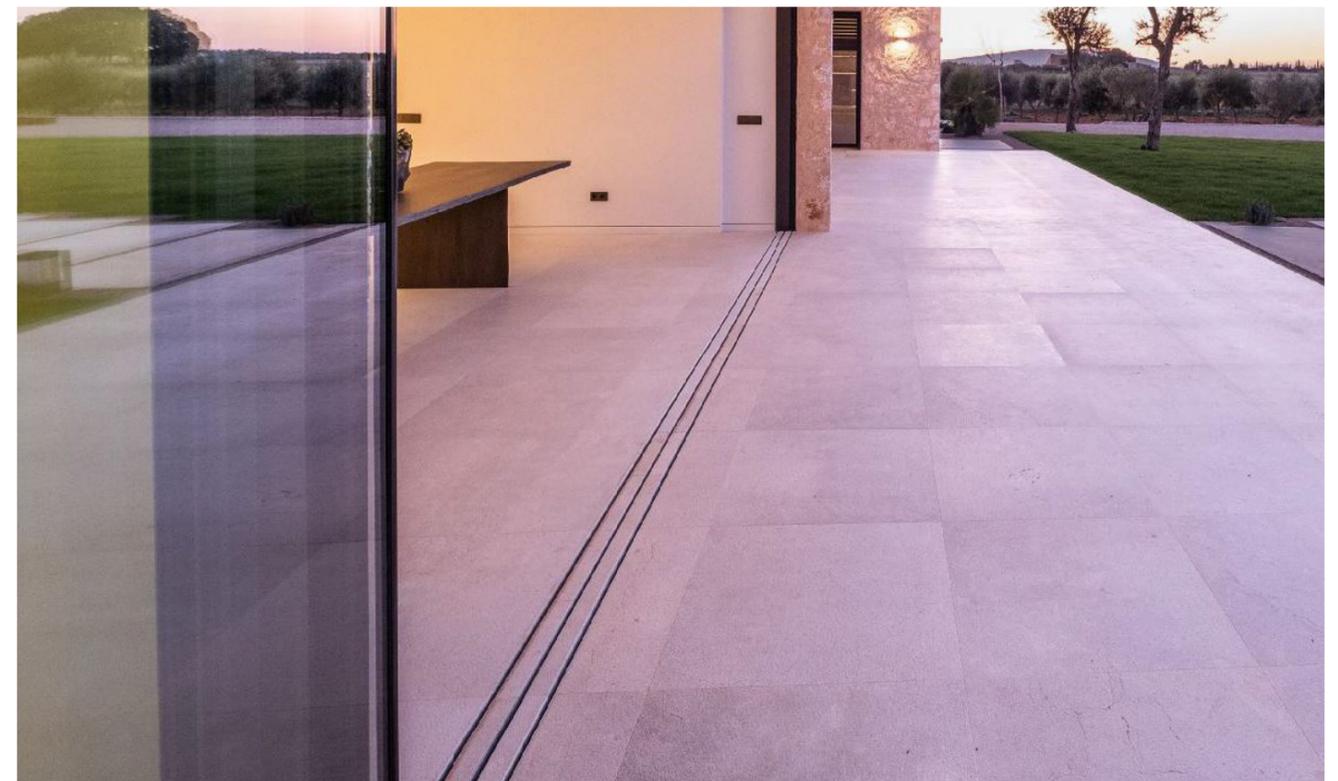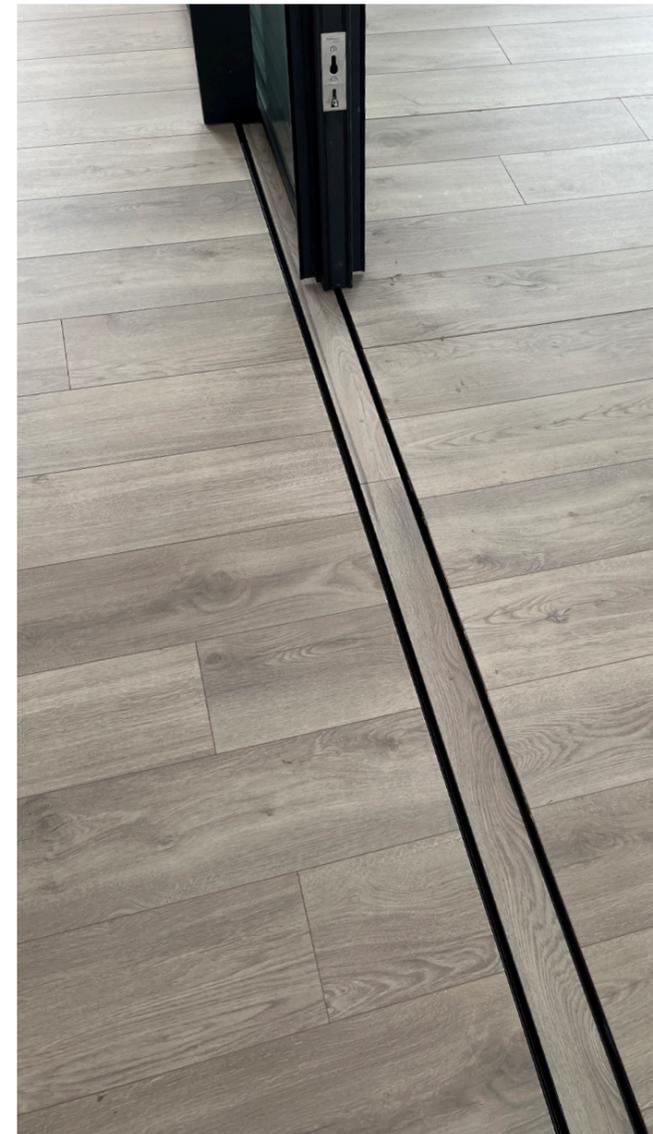


# SERIE INV36 (DOUBLE VITRAGE)



BAILUX INV36 (Double vitrage)

- Sécurité : WK2 / RC2
- thermique :  $U_w = 1.1 \text{ W / m}^2\cdot\text{K}$
- acoustique : 41 dB
- Résistance à l'air : Classe 4
- Résistance à l'eau : Class 9A
- Résistance au vent : Class C5



**BAILUX**  
minimalist frame system

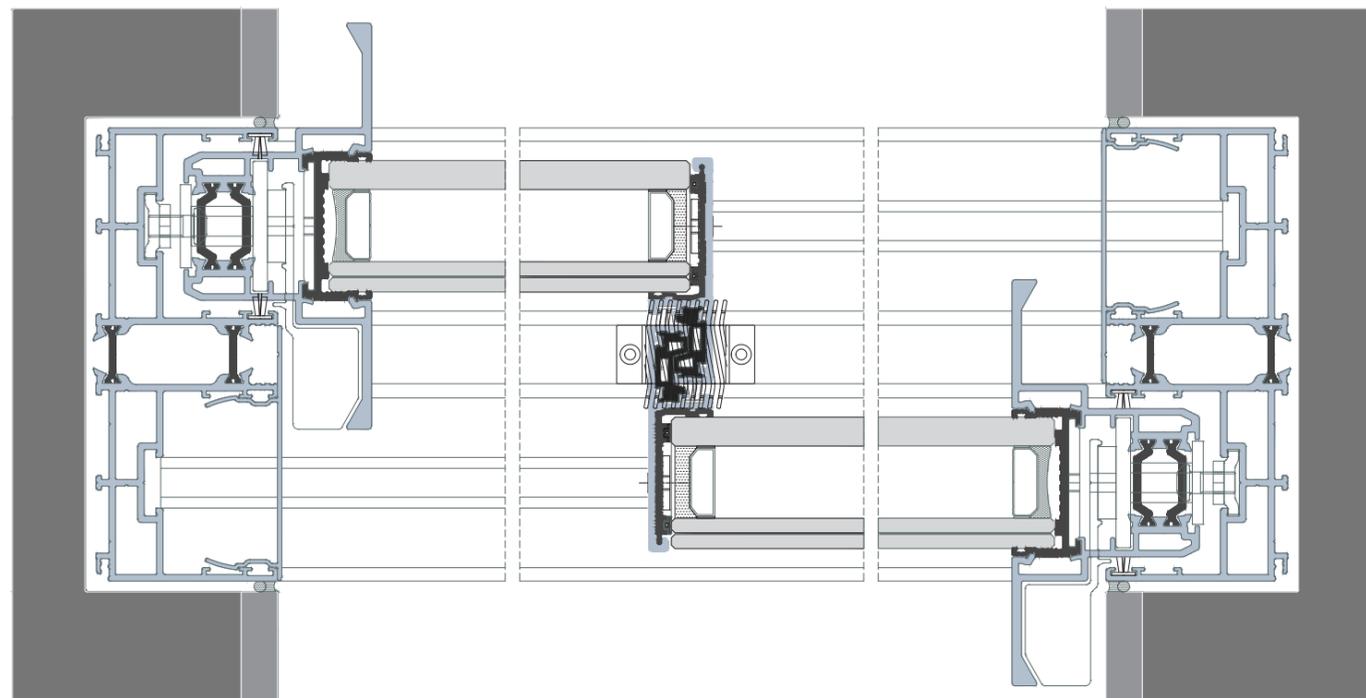

50  
76

5

50  
76

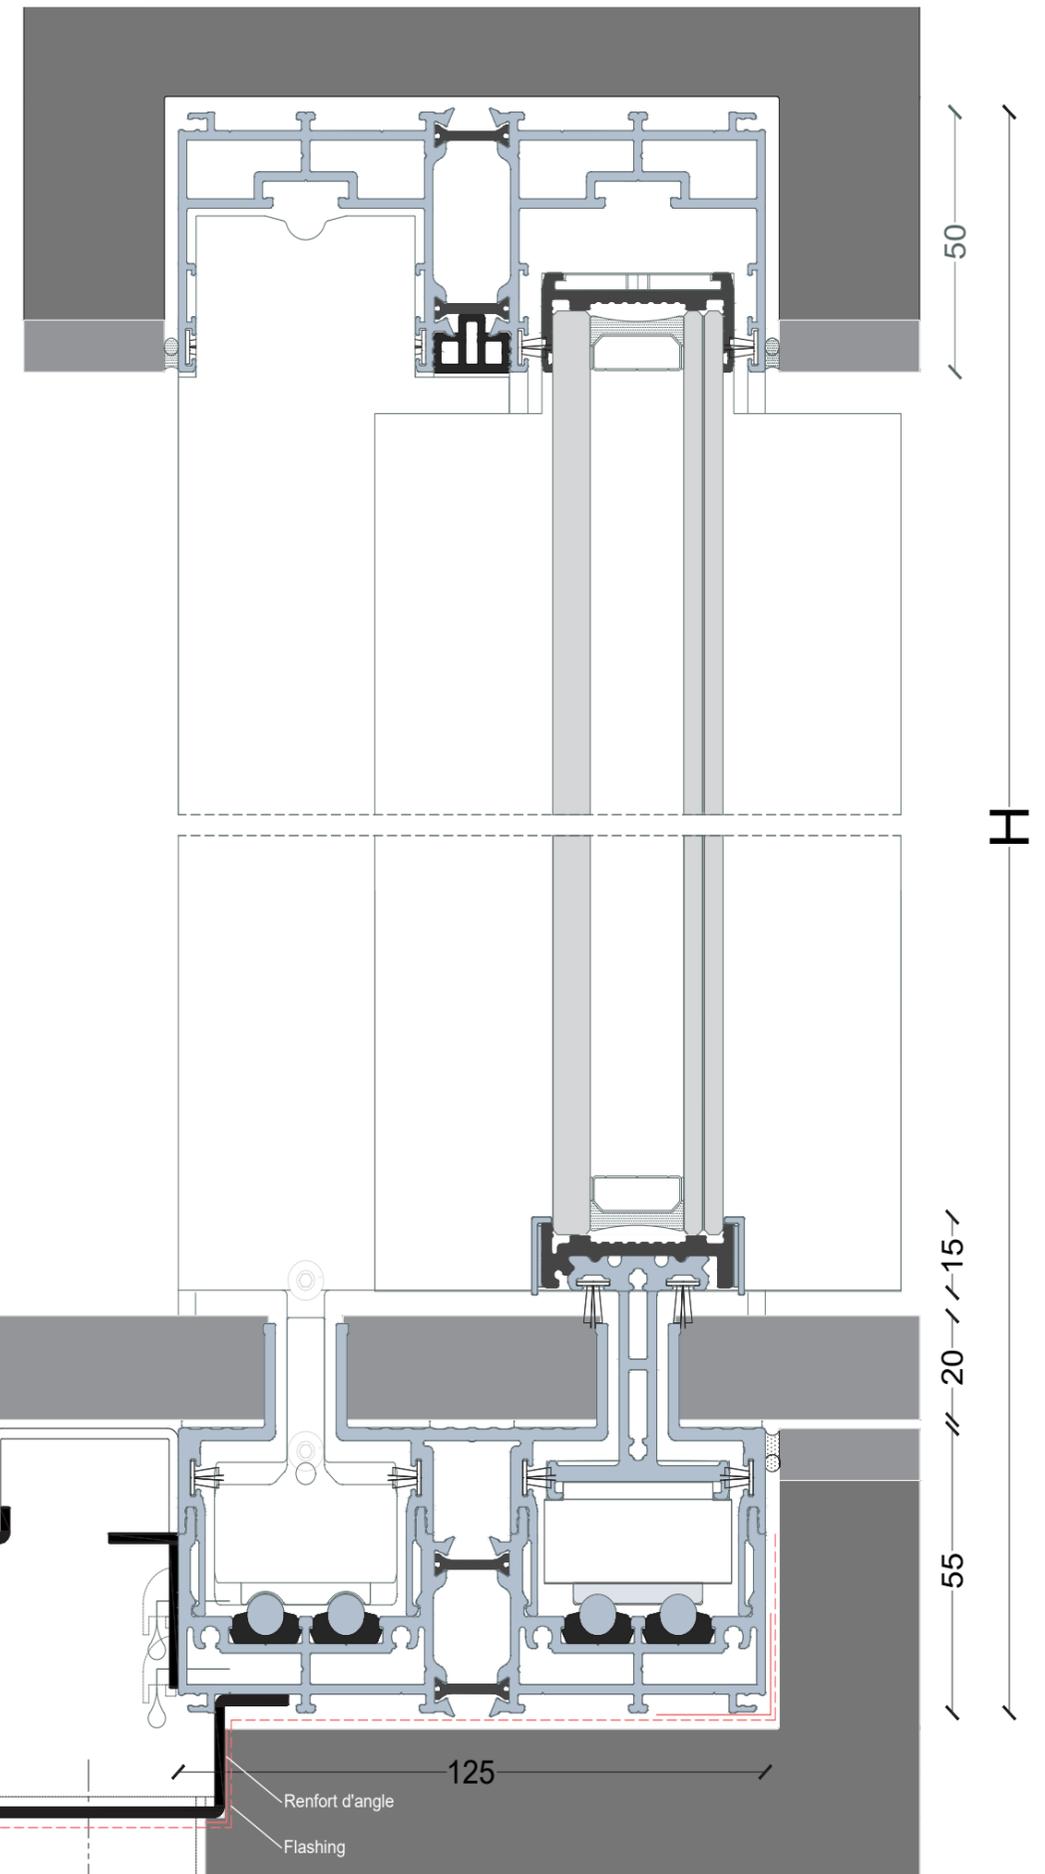

50

H

20


15

55

125

Renfort d'angle  
Flashing


# SERIE INV54 (TRIPLE VITRAGE)

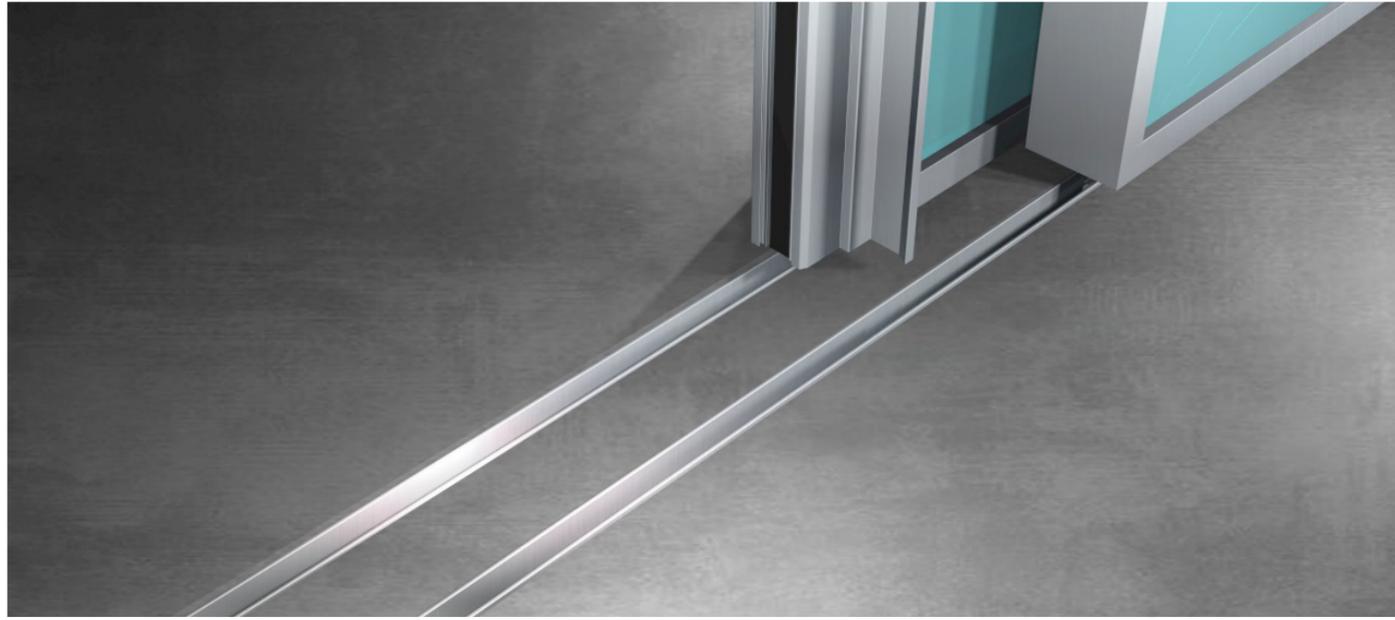

BAILUX INV54 (triple vitrage)

- Sécurité : WK2 / RC2
- thermique :  $U_w = 0.8 \text{ W / m}^2\text{.K}$
- acoustique : 44 dB
- Résistance a l'air : Classe 4
- Résistance a l'eau : Class 7A
- Résistance au vent : Class B4


**BAILUX**  
minimalist frame system

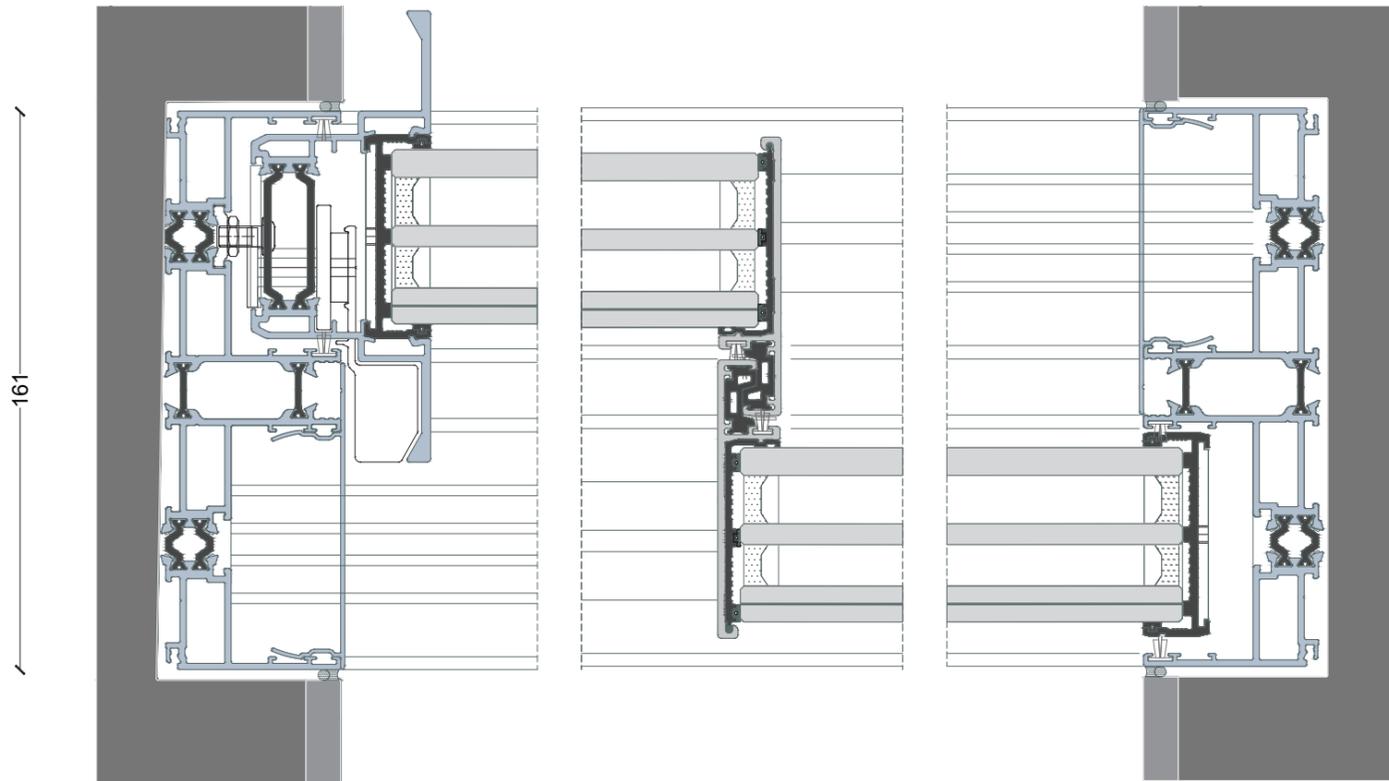


47  
73

6

50

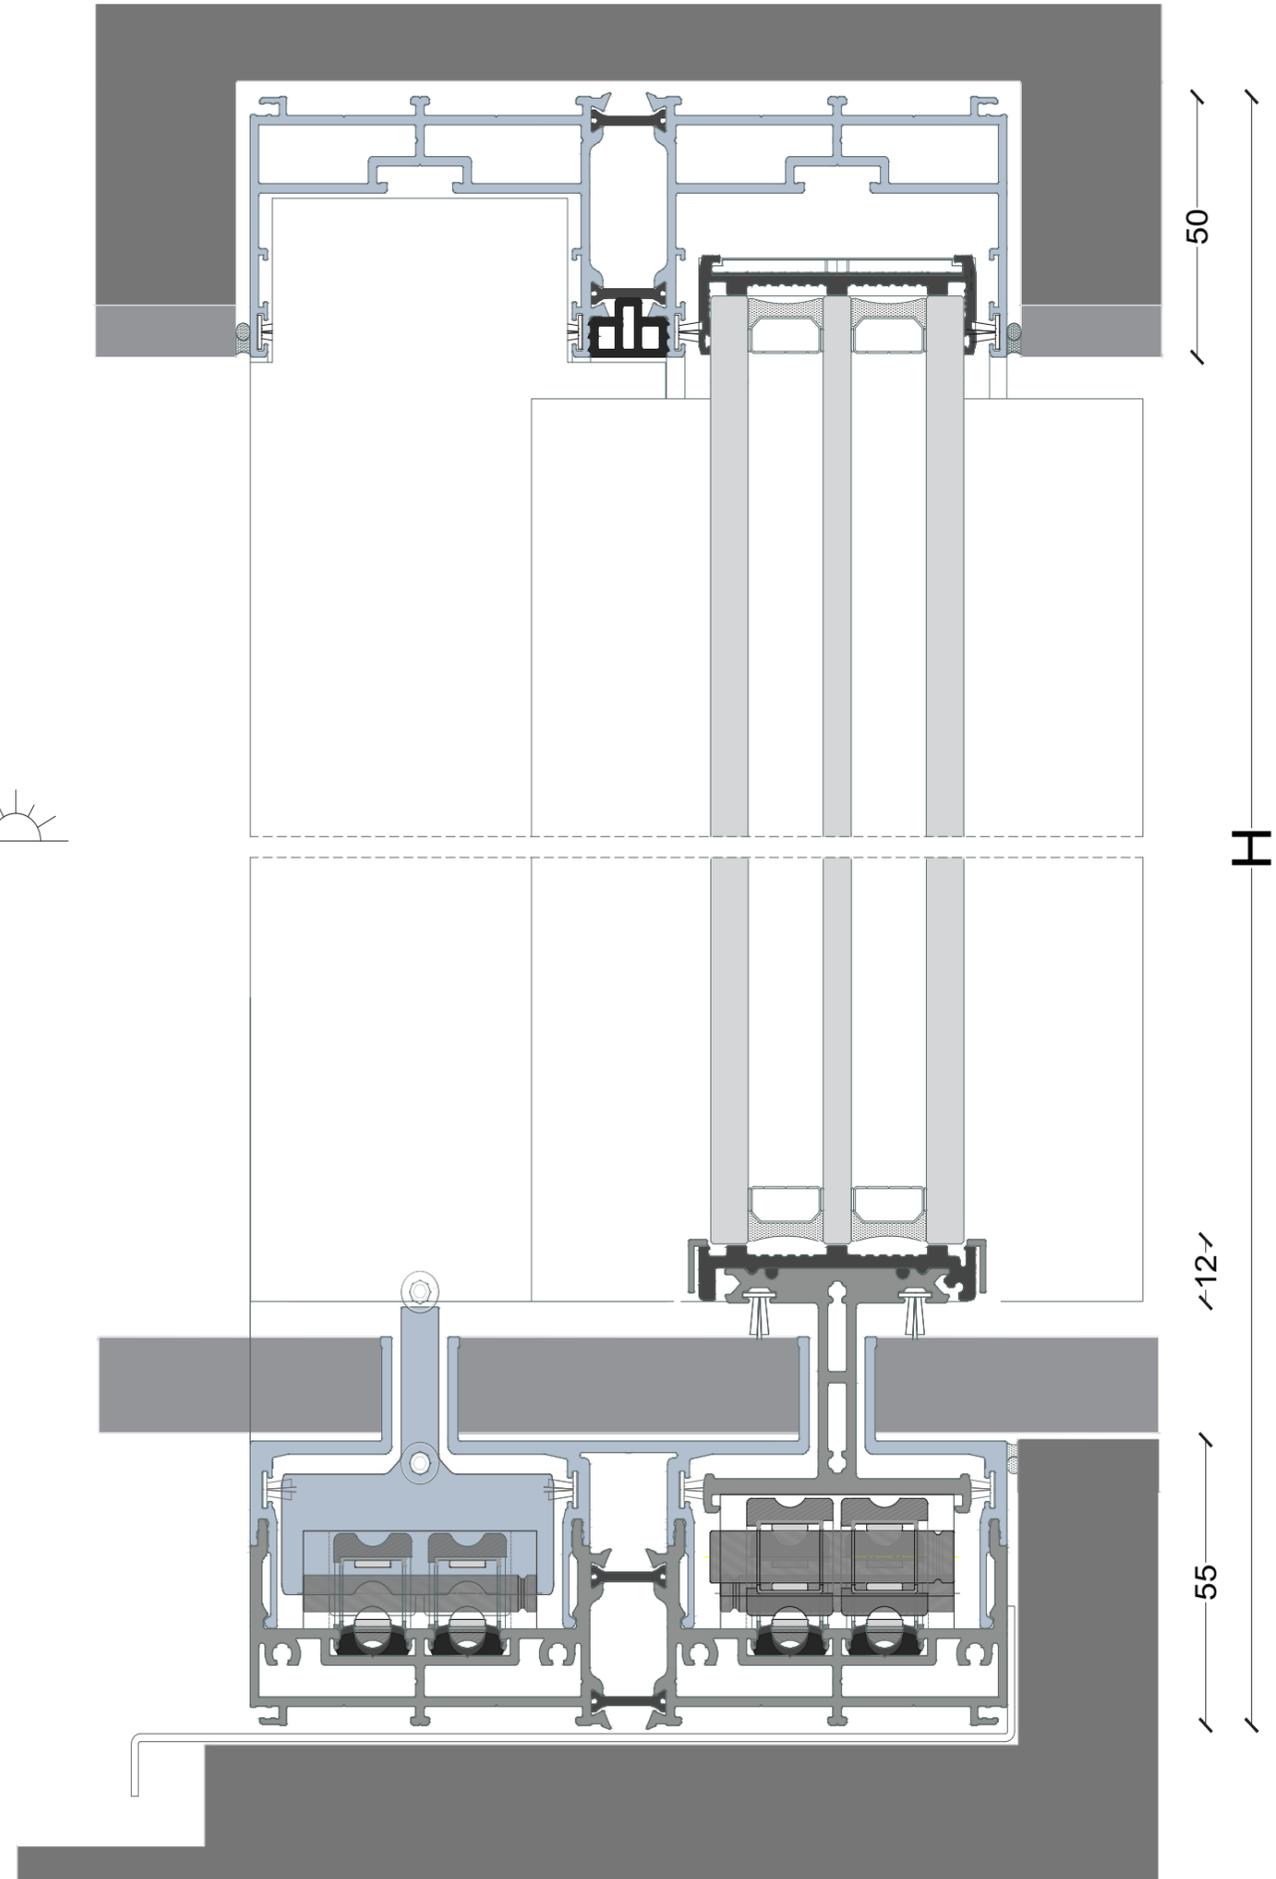


# DEVELOPPEMENTS EXCLUSIFS BAILUX

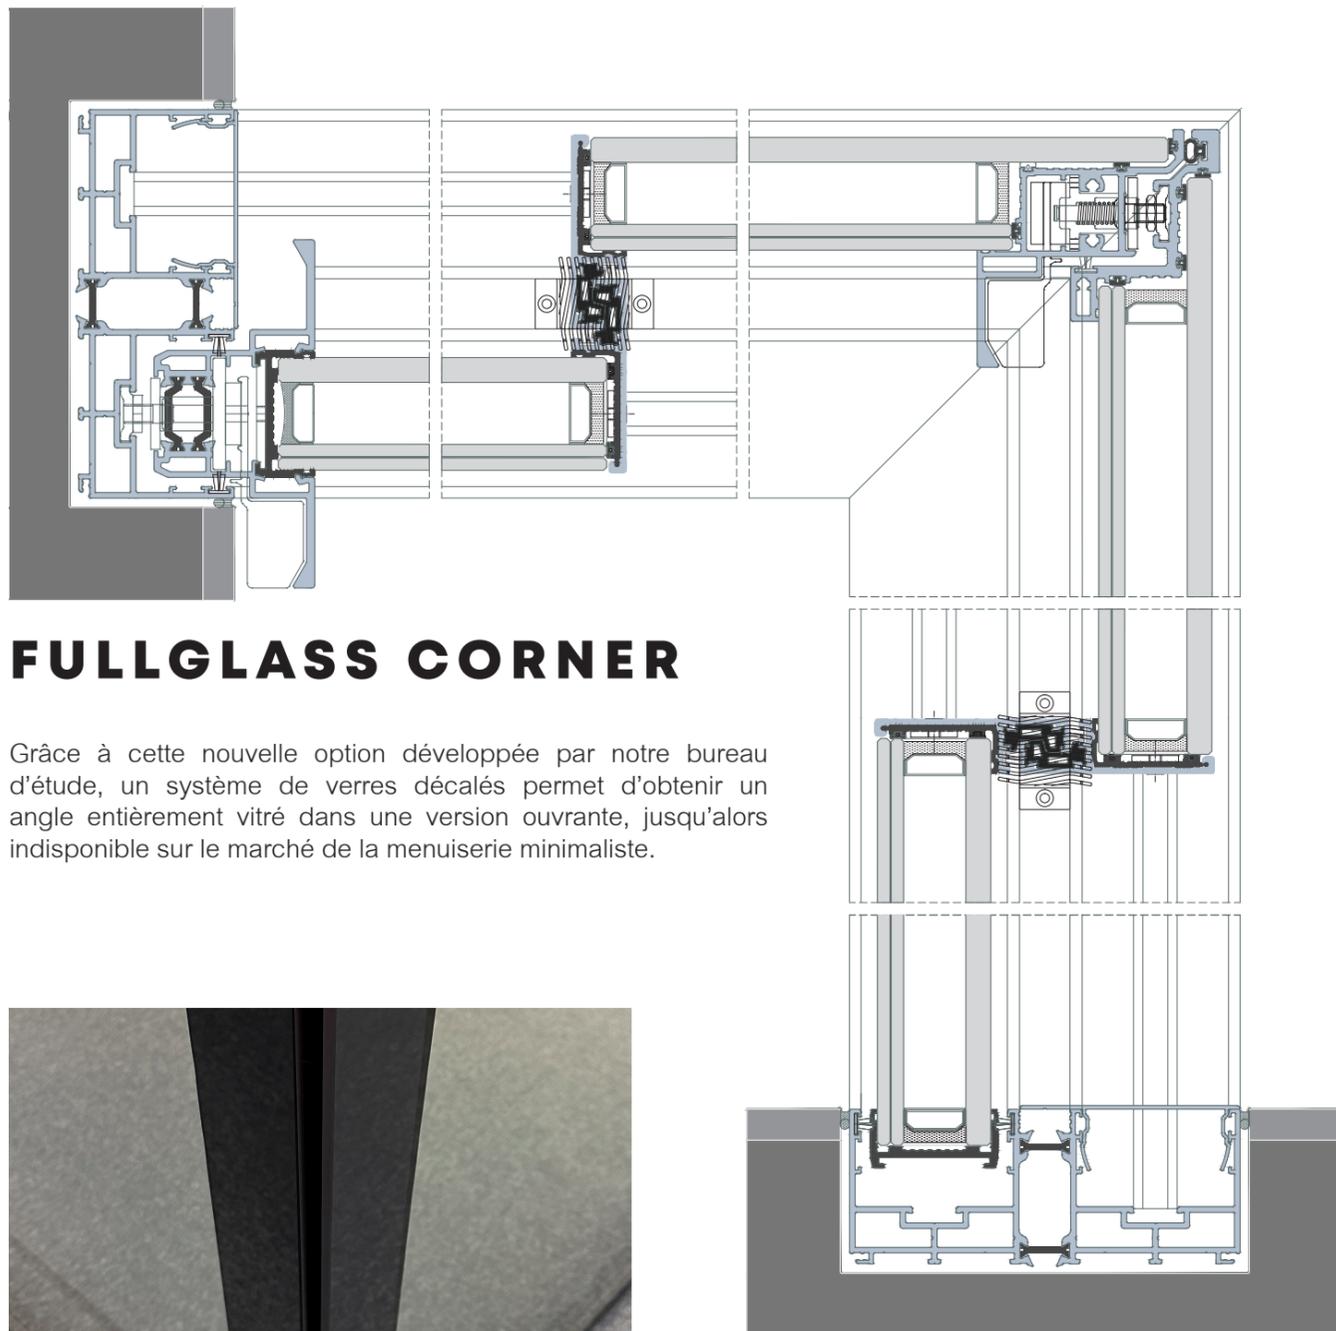

## FULLGLASS CORNER

Grâce à cette nouvelle option développée par notre bureau d'étude, un système de verres décalés permet d'obtenir un angle entièrement vitré dans une version ouvrante, jusqu'alors indisponible sur le marché de la menuiserie minimaliste.

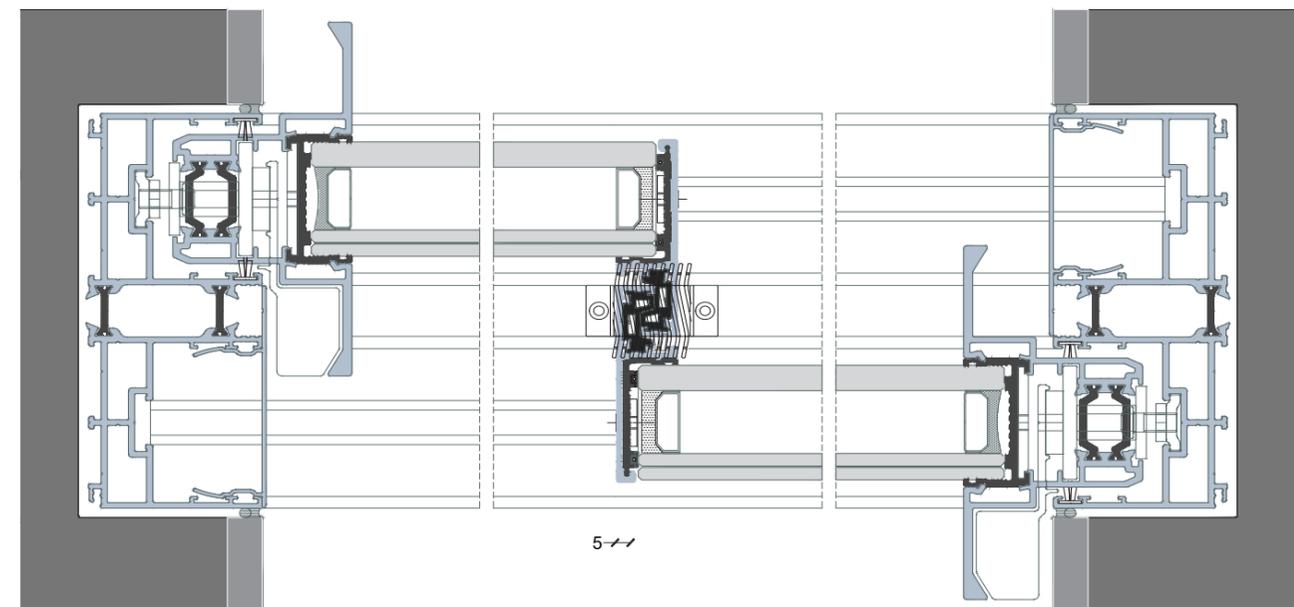

## SLIM SYSTEM

Pour repousser encore plus loin la philosophie de la menuiserie minimaliste BAILUX a développé une chicane exclusive SLIM SYSTEM qui réduit la largeur des profils verticaux à seulement 5 mm ainsi qu'un talon de profil bas de notre série INV à 15 mm. Ces nouveaux détails permettent de réduire encore plus les masses d'aluminium visibles et épurer ainsi l'esthétique de nos encadrements.

Ce composant est intégré par défaut sur les 3 séries BAILUX SYSTEM, mais n'est pas autorisé pour l'ensemble des applications.

Les ouvrages avec des vitrages de trop grandes dimensions ou bénéficiant d'une position face à la mer, impose l'utilisation de la chicane standard ou renforcée de 21 mm, le talon de 24 mm et le profil d'angle ouvrant standard.

